

# COOL AIR SPLIT 3.5 KW

SUPER SILENT - 12.000 BTU

INKLUSIVE STABILER HALTERUNG FÜR DIE AUSSEINEINHEIT



## Ihre Vorteile auf einen Blick


- **3500 W Kühl- & Heizleistung** – Perfekte Temperaturen zu jeder Jahreszeit
- **Split-Technologie** – Effizient & geräuscharm
- **Inklusive Fensterhalterung** – zur Aussenwandmontage der Ausseneinheit
- **2 m Verbindungsschlauch** – Flexibel aufstellbar
- **Kompakte Inneneinheit** – Frei im Raum platzierbar
- **Entfeuchtung & Ventilation** – bessere Luftqualität
- **R32-Kältemittel** – Umweltfreundlich & effizient
- **Leiser Betrieb** – Ab 39 dB(A) (Innen) / 57 dB(A) (Aussen)
- **Intuitive Steuerung** – LED-Display, Fernbedienung, WiFi optional
- **Automatische Temperaturregelung & Timer** – Spart Energie, steigert Komfort

## Perfekt geeignet für

- **Wohnzimmer & Schlafzimmer** – Leiser Betrieb für erholsame Nächte
- **Büros & Arbeitsräume** – Steigert Konzentration & Produktivität
- **Ferienwohnungen & Mietobjekte** – Flexible Lösung ohne feste Installation
- **Gewerbliche Nutzung** – Ideal für kleine Geschäfte, Studios & Behandlungsräume

## Effiziente Klimatisierung mit flexibler Split-Technologie

Der **CoolAirSplit 3.5** ist eine mobile Split-Klimaanlage mit 3.500 Watt (12.000 BTU) Kühl- und Heizleistung – ideal für Wohnräume, Büros oder Ferienwohnungen. Sie sorgt ganzjährig für ein angenehmes Raumklima.

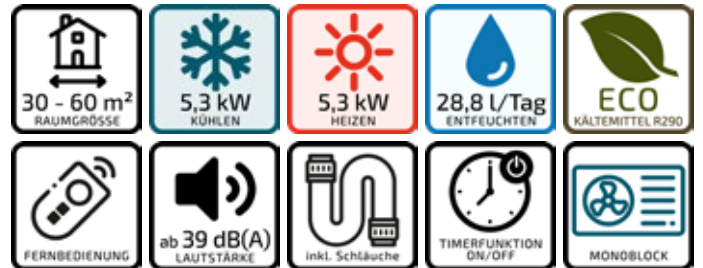

## Platzsparend & leise dank getrennter Einheiten

Durch das Split-Design mit separater Ausseneinheit ist der Betrieb besonders leise und effizient. Eine stabile Fensterhalterung für die Aussenwandmontage ist inklusive. Die kompakte Inneneinheit lässt sich flexibel im Raum platzieren.

Spannung	220-240V~ 50Hz
Kühl- & Heizleistung	3.500 W (12.000 BTU)
Leistungsaufnahme	1.200 W / 1.100 W (Kühlen/Heizen)
Luftumwälzung (4 Stufen)	245 m³/h   320 m³/h   390 m³/h   450 m³/h
Ventilatorstufen	Mehrere Geschwindigkeiten + Auto-Modus
Temperaturbereich	16 - 30 °C
Entfeuchtungsleistung	1,2 L/h
Kältemittel	R32, 640 g (GWP 675)
Max. Betriebsdruck	5,0 MPa
Betriebsdruck (Ansaugung/Entlassung)	(Ansaugung) 1,5 MPa / 4,0 MPa
Schalldruckpegel Innen	39 / 47 / 50 / 51 dB(A)
Schalldruckpegel Aussen	57 dB(A)
Schutzklasse Aussen	IPX4 (feuchtigkeitsbest.)
Abmessungen Innen	430 × 320 × 730 mm
Abmessungen Aussen	492 × 263 × 460 mm
Gewicht (Netto/Brutto)	36,5 kg / 43 kg
Steuerung	LED-Display, Fernbedienung, WiFi (optional)
Installation	Ausseneinheit mit Fensterhalterung



clima2rent AG  
Schindellegistr. 75  
8808 Pfäffikon SZ

Tel. +41 (0)55 420 12 45  
info@clima2rent.ch  
www.clima2rent.ch

stay cool  
with  
climaexpert